

PFLEGEHINWEISE

Unsere gesamte technische Dokumentation kann auf **unserer Website** unter www.terrasse-premium.com heruntergeladen werden.

Pflege von Terrassen- und Zaundielen von Terrasse Premium

Dielen aus Verbundholz von Terrasse Premium benötigen keinen besonderen Schutz (es ist kein besonderes Mittel zur Behandlung der Dielen notwendig). Jedoch ist eine regelmäßige Reinigung der Dielen erforderlich, damit diese in einem guten Allgemeinzustand gehalten werden.

ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE

Wann?

Sie müssen Ihre Terrasse mindestens **einmal pro Jahr** mit Wasser reinigen, idealerweise im Frühjahr. Die Wände von Sichtschutzzäunen sind **zwei Mal** pro Jahr zu reinigen.

Wie?

Verwenden Sie einen Schrubber, Wasser sowie ein mildes Reinigungsmittel (Spülmittel).

Gehen Sie dabei stets **in Längsrichtung** der Dielen vor. Reinigen Sie die Fugen zwischen den Terrassendielen mithilfe einer Metallklinge, damit das Wasser weiterhin gut abfließen kann.

Zusätzliche Hinweise für neue Dielen

Bei Dielen aus Verbundholz findet in den ersten Monaten nach ihrer Installation eine Farbveränderung statt (siehe Infobox unten). Während dieses Zeitraums können sich auf den Dielen gelbliche Verfärbungen und Feuchtigkeitsringe bilden. Diese Verfärbungen sind vollkommen normal und verschwinden durch ausreichende Einwirkung von UV-Strahlung und Regen. Nach Ablauf einer gewissen Übergangsfrist stabilisiert sich die Farbe der Dielen dauerhaft nahe der Originalfarbe.


Obwohl derartige Verfärbungen bzw. Feuchtigkeitsringe auf natürliche Weise verschwinden, können sie auf Wunsch auch mithilfe von **Wasserstrahl** und **Schrubber** in Längsrichtung der Dielen beseitigt werden.

Bei Installation eines Sichtschutzzauns auf Mauern: Es ist nicht auszuschließen, dass während eines gewissen Zeitraums gelbliche Verfärbungen auf der Mauer unter dem Sichtschutzzaun auftreten. Diese Verfärbungen verschwinden meist auf natürliche Weise mit einwirkender Witterung. Um diesen Vorgang zu beschleunigen, kann die Mauer regelmäßig bewässert werden.

Warum treten zeitlich begrenzte Verfärbungen auf?

Die vorübergehende Farbveränderung der Dielen ist die Folge einer natürlichen Reaktion des Holzes auf einwirkende UV-Strahlen und Witterung. Die UV-Strahlung ruft eine leichte Verfärbung der Dielen hervor, die durch einwirkenden Regen auf natürliche Weise beseitigt wird. Bei gleichmäßiger UV-Exposition ist dieses Phänomen über einen Zeitraum von etwa **4 bis 5 Wochen bei Terrassendielen** bzw. **10 bis 12 Wochen bei Zaundielen** (vertikale Einwirkung der Strahlung) festzustellen. Bitte beachten Sie, dass derartige Verfärbungen über einen längeren Zeitraum auftreten können, wenn die Installation der Dielen in geschützten oder halbgeschützten Bereichen (Pflanzenbewuchs, Abdeckungen usw.) erfolgt, weswegen wir dringend von derartigen Anwendungsbereichen abraten.

Falls die Verlegung der Terrasse bzw. des Sichtschutzzauns mehrere Tage in Anspruch nimmt, kann es vorkommen, dass zwischen den zuerst und den zuletzt verlegten Dielen gewisse Farbunterschiede auftreten. Diese Unterschiede sind nicht ungewöhnlich und verschwinden nach gleichmäßiger UV-Exposition der jeweiligen Produkte auf natürliche Weise wieder.

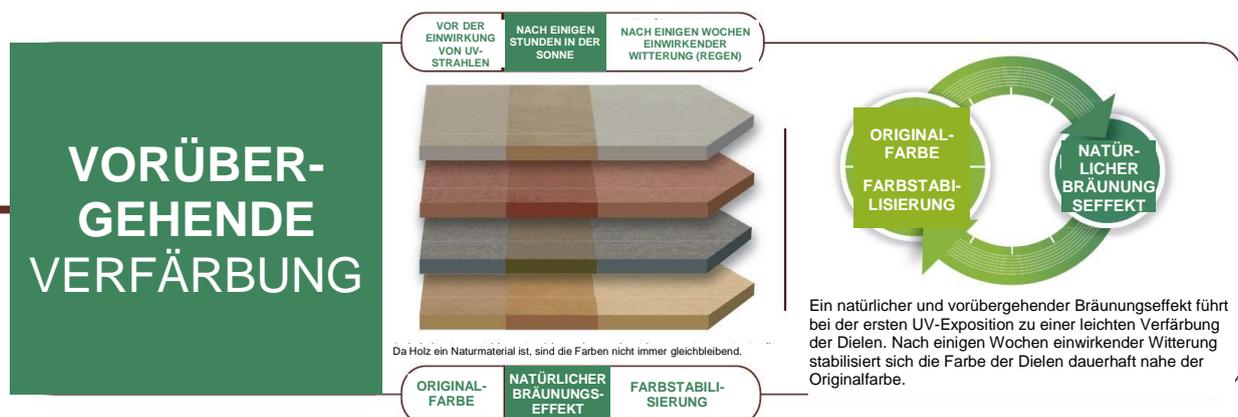

Beseitigung besonderer Flecken und Kratzer

Art des Makels	Dauer	Ursache	Maßnahmen
Fettflecken	Diese Flecken können sich im Laufe der Zeit abschwächen oder ganz verschwinden.	Im Wesentlichen Nahrungszubereitung: Grillen, Öl, Eis usw.	Um Fettflecken vollständig zu entfernen, sollten diese umgehend behandelt werden: - Pfeifenerde auf die verschmutzte Stelle streuen und für etwa 12 Stunden einwirken lassen; Vorgang bei Bedarf wiederholen. - Bei hartnäckigen Flecken einen für Verbundholz geeigneten Fleckentferner auf Benzinbasis und darüber hinaus Pfeifenerde (ca. 12 h Einwirkzeit) verwenden. Durch diese Behandlung kann die Diele zwar leicht ausbleichen, doch die Farbe gleicht sich im Laufe der Zeit wieder an.
Hartnäckige Verschmutzungen und dunkle Verfärbungen auf Sichtschutzzäunen	Langanhaltend, wenn unbehandelt	Durch Luftverschmutzung verursachte Verunreinigungen setzen sich auf der Oberfläche ab	Diese Art von Flecken lässt sich durch mechanisches Einwirken entfernen. <u>Utensilien:</u> Kratzschwamm oder Schrubber. <u>Vorgehen:</u> immer in Längsrichtung der Dielen agieren. Im Handel sind verschiedene Reinigungsmittel erhältlich, die für Verbundholz geeignet sind. Wir empfehlen jedoch in jedem Fall, das Mittel zunächst an einer kleinen, unauffälligen Stelle der Diele auszuprobieren, um die Verträglichkeit und Wirksamkeit des jeweiligen Reinigungsmittels auf unseren Materialien zu prüfen. Für diese Arten von Flecken empfehlen sich Produkte auf Basis von Oxalsäure.
Kratzer	Permanent	Schotter, scharfkantige Gegenstände usw.	Das Material der Dielen von Terrasse Premium ist in der Masse homogen, sodass sich Kratzer durch Schleifen entfernen lassen. Nach dem Schleifen ist die betreffende Fläche unter Umständen etwas heller, doch dieser Farbunterschied gleicht sich nach dem Einwirken von UV-Strahlung bzw. Witterung wieder aus. Hinweis: Diese Methode ist für nahezu alle unsere Produkte geeignet, ausgenommen Dielen mit strukturierter Oberfläche (das Schleifen würde hier das Motiv zerstören), Dielen vom Typ Carbone (stärkere Farbschicht auf der Oberfläche gegenüber dem Kern) sowie co-extrudierte Dielen (deren Spezialbeschichtung für das Schleifen ungeeignet ist).
Moos/Flechten	Langanhaltend, wenn unbehandelt	Eine unzureichende Pflege der Dielen kann günstige Bedingungen für Moosbildung hervorrufen.	Verwenden Sie ein Mittel zur Moosbeseitigung, das nicht mit Wasser weggespült wird und frei von Bleichmitteln (Natriumhypochlorit) ist. Probieren Sie das Mittel zunächst an einer kleinen, unauffälligen Stelle aus.

Sichtschutzzaun-Diele Carbone

Für welche Anwendung?

Die Sichtschutzzaun-Diele Carbone besticht durch ihre Farbakzente auf der Oberfläche.

Pflegehinweise

Wie alle unsere Dielen für Sichtschutzzäune müssen auch diese Dielen einmal pro Jahr mithilfe eines Schrubbers oder Wischlappens und eines **milden Reinigungsmittels (Spülmittel)** gereinigt werden. **Die Verwendung von heißem Wasser wird dringend empfohlen.** Die Verwendung eines Hochdruckreinigers (Kärcher) ist **unzulässig**, da dadurch die Oberflächen der Dielen beeinträchtigt werden können.

Co-extrudierte Diele

Für welche Anwendung?

Die co-extrudierte Diele ist speziell für intensiv genutzte Terrassen mit erhöhtem Verschmutzungsrisiko durch häufige Lebensmittelflecken konzipiert. Die Beschichtung sorgt für einen wirksamen und langanhaltenden Schutz der Dielen gegenüber Flecken.

Pflegehinweise

Die co-extrudierten Dielen müssen einmal pro Jahr mithilfe eines Schrubbers, Wasserstrahls und eines milden Reinigungsmittels (Spülmittel) gereinigt werden. Die Verwendung eines Hochdruckreinigers (Kärcher) ist nicht zu empfehlen, da dadurch die Oberflächen der Dielen beeinträchtigt werden können.

WAS IST IN JEDEM FALL ZU VERMEIDEN?

- **Verwenden Sie die Produkte von Terrasse Premium keinesfalls in geschützten oder in Innenbereichen:** Um eine rasche Farbstabilisierung zu gewährleisten, raten wir von einer Verwendung unserer Produkte in Innenbereichen oder vor UV-Strahlung bzw. Witterung geschützten Bereichen ab. Eine hinreichende Einwirkung von Witterung erleichtert die Reinigung. Für Projekte in halbgeschützten Bereichen empfehlen wir nachdrücklich unsere Reihe an co-extrudierten Produkten.
- **Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger mit zu viel Druck.**
- **Verwenden Sie keinesfalls Lösungsmittel.**
- **Verwenden Sie keine Öl-Lasur, Farbe oder Schutz-/Nachbehandlungs-/Erneuerungsmittel auf der Dielenoberfläche.**