

FICHE ENTRETIEN

Toute notre documentation technique est disponible sur notre site internet
www.composite-premium.com

ENTRETIEN DES LAMES DE TERRASSE ET CLÔTURE

Les lames en bois composite **Composite Premium** ne nécessitent aucun traitement. Un nettoyage périodique est nécessaire et permet de maintenir les lames en bon état général.

TERRASSE

La terrasse doit impérativement être lavée une fois par an, idéalement au printemps, à l'aide d'un balai brosse et d'eau savonneuse chaude, pour une action optimale. Un second lavage à l'automne / en fin de saison est également recommandé afin de limiter l'encrassement et faciliter le nettoyage de printemps.

Pour un rendement efficace sur des grandes surfaces, nous conseillons d'utiliser une autolaveuse, de type Kärcher PCL4 ou équivalent, sans jet haute pression. Il faut toujours agir dans le **sens longitudinal** des lames.

IMPORTANT : pensez à nettoyer entre les lames. Un encrassement peut apparaître au fil du temps qui peut provoquer une rétention d'humidité et réduire la ventilation de la terrasse. Nous vous conseillons d'utiliser un matériau souple (type réglette en plastique ou en bois).

CLOTURE

La clôture doit impérativement être lavée une fois par an, idéalement au printemps, avec de l'eau savonneuse chaude pour une action optimale.

Nous recommandons vivement l'usage d'une brosse pour la gamme High-Tech. Il faut broser dans le sens de la lame.

Pour la lame décor en aluminium, nous recommandons l'usage d'une éponge car certaines brosses peuvent générer des rayures.

Consignes supplémentaires pour les lames de terrasse gamme Naturelle


Les lames en bois composite suivent une évolution de leur teinte durant les premiers mois suivant leur installation (voir encadré ci-dessous). Durant cette période des taches jaunes et des auréoles d'humidité peuvent apparaître sur les lames. Ces taches sont parfaitement normales et disparaîtront avec les intempéries à conditions d'être bien exposées aux UV et à la pluie. Une fois la période de transition passée, la couleur des lames sera proche de la couleur d'origine et durable.

Bien que ces taches et auréoles d'humidité disparaissent naturellement, il est possible, si souhaité, de les éliminer à l'aide d'un **jet d'eau** et d'un **balai brosse** en agissant dans le sens longitudinal des lames.

Quelle est l'origine de cette phase de transition?

L'évolution de la teinte des lames provient d'une réaction naturelle du bois sous l'action des UV et des intempéries. Les UV induisent un jaunissement des lames et la pluie permet de nettoyer naturellement ce jaunissement. Une exposition uniforme aux U.V. permet à ce phénomène de durer de **4 à 5 semaines pour les lames de terrasse** et de **10 à 12 semaines pour les lames de claustra**, qui sont exposées verticalement. A noter, cette phase de transition peut durer plus longtemps si les lames sont installées dans des zones abritées ou semi-protégées (végétations, zones sous abris ...), ce que, par conséquent, nous déconseillons fortement.

Si la pose de terrasse ou de claustra s'effectue à quelques jours d'intervalle, il est normal d'observer une différence de teinte entre les premières lames posées et les dernières. Cette différence s'estompera naturellement après une exposition homogène des produits aux UV.

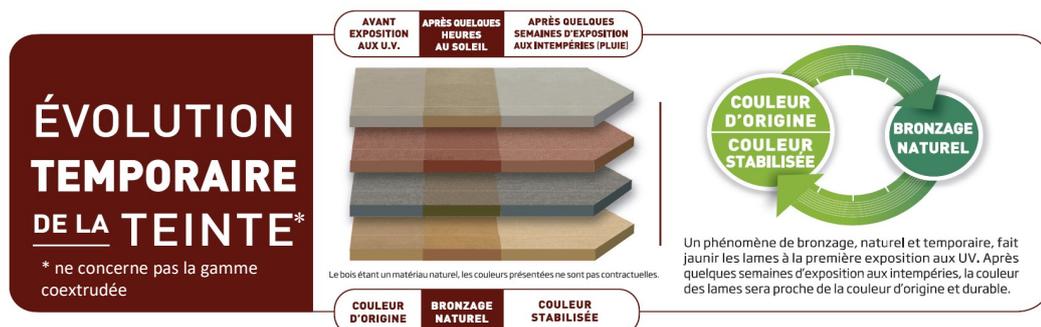

ÉLIMINATION DES TACHES SPÉCIFIQUES ET RAYURES

Type de défaut	Durée du phénomène	Cause	Action(s) à mener
Taches de graisse	Ces taches peuvent s'atténuer avec le temps, voire disparaître.	Essentiellement alimentaire: Barbecue, huile, glaces, etc..	Pour éliminer totalement une tache de graisse il est conseillé d'agir rapidement après l'apparition de la tache: - Saupoudrer de la terre de Sommières sur la tache et laisser agir ~12h. Renouveler si nécessaire. - Si la tache est tenace, utiliser un produit détachant bois composite à base d'essence et appliquer par-dessus la terre de Sommières ~12h. Ce traitement peut légèrement éclaircir la lame mais, la teinte redeviendra homogène avec le temps.
Taches de saleté persistantes	Phénomène de longue durée si pas d'intervention humaine	Engendrée par la pollution atmosphérique, la saleté se dépose en surface.	Pour enlever ce type de tache, il est nécessaire de procéder à une action mécanique <u>Matériel</u> : éponge avec grattoir ou balai brosse <u>Méthode</u> : toujours agir dans le sens longitudinal des lames. Des produits de nettoyage avec la mention «bois composite» sont disponibles sur le marché et de qualités inégales. Dans le cas de leur utilisation nous conseillons donc toujours de faire un essai préalable sur une petite zone d'une lame pour vérifier la compatibilité et l'efficacité de ces produits sur notre matière. Pour ce type de taches privilégiez les produits à base d'acide oxalique.
Rayures	Permanent	Graviers, objets tranchants, etc...	Gamme Naturelle : Nos lames de terrasse étant homogènes dans la masse, il est possible de poncer la surface rayée pour éliminer la rayure. La zone poncée sera légèrement plus claire après ponçage, mais cette différence de teinte passera après exposition aux UV/ intempéries. A noter que cette méthode ne convient pas aux lames veinées (le ponçage élimine le motif de surface). Gamme High-Tech Terrasse coextrudée : utiliser une brosse en laiton et brosser la surface de la lame. Ne s'applique pas à la clôture.
Mousse/ lichen	Phénomène de longue durée si pas d'intervention humaine	Entretien insuffisant des lames, environnement très favorable au développement de la mousse	Appliquer un antimousse à ne pas rincer. Ne pas utiliser de javel, ni de produit à base d'hypochlorite de sodium. Faire un essai sur une petite zone au préalable.

CE QU'IL FAUT ABSOLUMENT EVITER

- **Ne pas utiliser les lames de terrasse gamme naturelle en intérieur ou en zones abritées:** pour que la transition de couleur puisse se faire, nous recommandons de ne pas utiliser nos produits en intérieur ou dans des zones fermées aux UV et aux intempéries. Une bonne exposition aux intempéries est nécessaire pour un nettoyage plus facile. Pour ce type de projets semi-abrités il est fortement recommandé de s'orienter vers notre gamme High-Tech coextrudée.
- **Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression**
- **Ne pas utiliser de solvant**
- **Ne pas appliquer d'huile de lasure, peinture ou produit de protection/raviveur/rénovateur sur la surface des lames**